AQUA PAK®

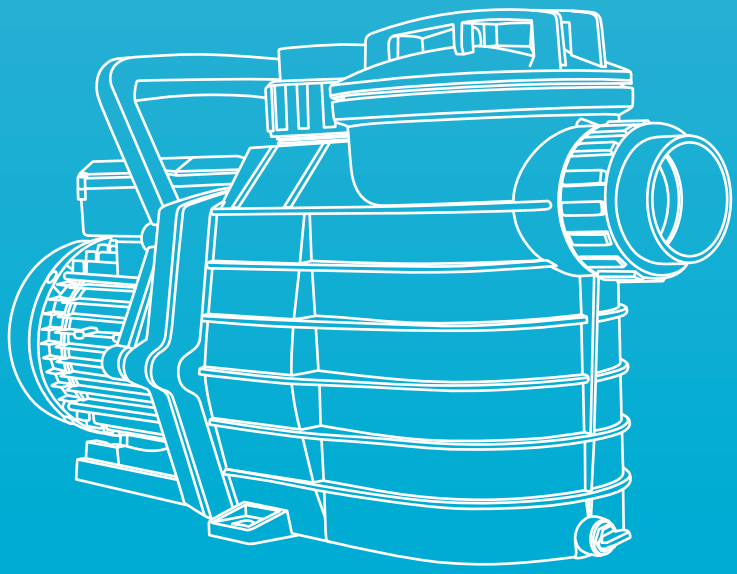

SUPRA

SUPRA15, SUPRA20, SUPRA25 Y SUPRA30

BOMBAS PARA PISCINA

FICHA TÉCNICA

AQUA PAK®

SERIE SUPRA

SUPRA15, SUPRA20, SUPRA25 Y SUPRA30

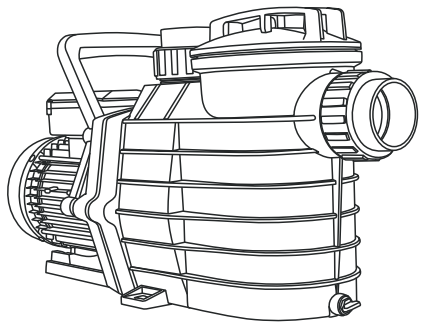

ESPECIFICACIONES

Las bombas SUPRA fueron diseñadas para recircular y realizar la filtración del agua en los sistemas de piscinas, sus altos estándares de calidad en materiales le permite ser una bomba muy atractiva y eficiente.

APLICACIONES

Ideales para recircular el agua en su piscina.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- Cuerpo de la bomba y difusor en Polipropileno con carga de fibra de vidrio
- Impulsor fabricado en tecnopolímero Noryl® (PPO con Carga de fibra de vidrio)
- Incluye pre-filtro (trampa de pelo) en Polipropileno
- Tapa transparente en policarbonato
- Eje motor y tornillería en acero inoxidable
- Sello mecánico en carbón/ cerámica
- Tapón de drenado de fácil acceso
- Estator fabricado en aluminio
- Conexiones de succión y descarga a través de racores en 2” para cementar (en el caso de no utilizar los racores es posible hacer la conexión mediante la rosca “RECTA” hembra en 2”)

MOTOR

- Asíncrono, dos polos
- Protección IP55
- Aislamiento clase F
- Servicio continuo
- La versión monofásica cuenta con 1.5 m de cable tomacorriente

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Rango de temperatura del fluido: 4°C a 50°C

Autocebante a 1.5 m.c.a.

Silenciosas 75 dB (decibeles)

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

SUPRA 15 / 1 230

- SUPRA — Serie
- 15 — Potencia nominal del motor en HP X 10 (Ejemplo: 15=1.5 HP X 10)
- 1 — Números de fases del motor
- 230 — Voltaje de motor

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO	HP	P1 kW	FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN x DESCARGA (pulgadas)	DMS*
SUPRA 15/1230	1.5	1.1	1 x 230	5.2	Racores 2" x 2" (H-H) para cementar PVC	2.5"
SUPRA 20/1230	2	1.5		7		
SUPRA 25/1230	2.5	1.85		8.6		
SUPRA 30/1230	3	2.2		10		
SUPRA 30/3234			3 x 230/460	6.8/3.2		

*DMS= Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión.

CURVAS DE OPERACIÓN

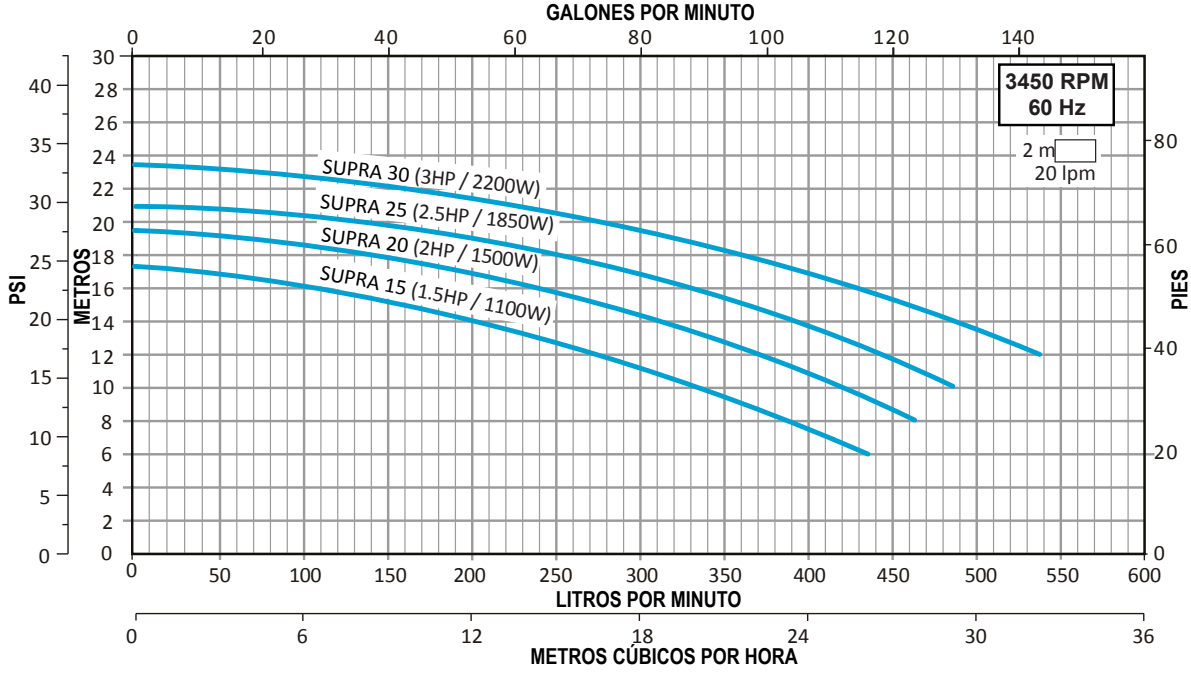

TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	CARGA EN METROS (psi)								
	6 (8.5)	8 (11.3)	10 (14.2)	12 (17)	14 (19.8)	16 (22.7)	18 (25.5)	20 (28.4)	22 (31.2)
	GASTO (lpm)								
SUPRA 15/1230	430	388	335	275	200	105			
SUPRA 20/1230		462	420	370	310	240	140		
SUPRA 25/1230			485	445	390	330	250	135	
SUPRA 30/1230				535	487	430	362	275	160
SUPRA 30/3234									

AQUA PAK®

SUPRA

Interruptor
ON/OFF
(Solo modelos
monofásicos)

2 AÑOS DE GARANTÍA

Motor cerrado que evita la entrada de polvo y humedad. Pintura en polvo horneada.

Base firme, absorbe vibraciones y facilita la instalación.

Incluye racors (para cementar) con tuerca unión tanto en la succión como en descarga.

Eje motor y tornillería en acero inoxidable.

EQUIPOS PARA SU PISCINA

DIMENSIONES

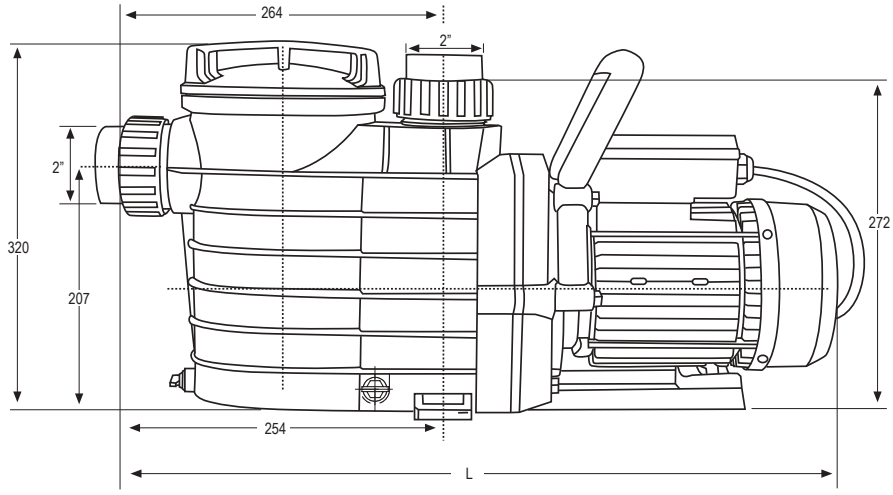

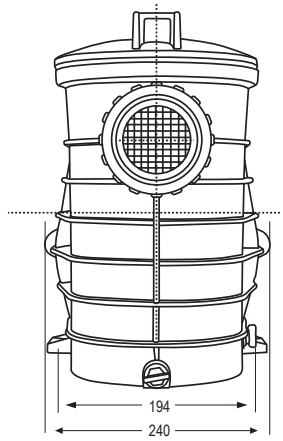

Dimensiones en mm.

CÓDIGO	L	PESO (kg)
SUPRA 15/1230	593	15.5
SUPRA 20/1230	593	17.5
SUPRA 25/1230	593	18.5
SUPRA 30/1230	593	20
SUPRA 30/3234	609	20

AQUA PAK®

FTAQ-SUPR-1809261