

BOMBAS SUMERGIBLES

Agua Limpia

Para Cisterna

Pozo Profundo 4"

Pozo Profundo 6"





BERKELEY®





Serie 4FG ARENKA


Pozo Profundo 4"



Las bombas sumergibles para pozo profundo ARENKA serie 4FG, están fabricadas en acero inoxidable AISI 304, para pozos de 4", diseñadas para entregar caudales que van desde los 15 GPM hasta los 50 GPM y cargas de hasta 270 ft, son ideales para aplicaciones residenciales, comerciales, industriales y agrícolas. Tienen las siguientes características:

- Cuerpo de la Bomba:** Acero Inoxidable AISI 304
- Succión y Descarga:** Bronce
- Malla Coladora:** Acero Inoxidable 304
- Difusor:** Policarbonato
- Impulsor:** Poliacetal
- Eje:** Acero Inoxidable 304
- Motor:** Acero Inoxidable 304 lleno de aceite
- Eje del Motor:** Acero Inoxidable 304
- Sello Mecánico:** Carbón-Cerámica
- Diámetros de descarga:** 1 ¼" 1 ½" y 2"
- Máx. Temp del Líquido:** 35°C
- Máx. Capacidad de Inmersión:** 120 m
- Válvula Check:** ABS
- Caja de control:** Capacitor de Arranque (sólo bombas monofásicas) y Protección contra corto circuito y sobre corriente.

Curva de operación de las bombas

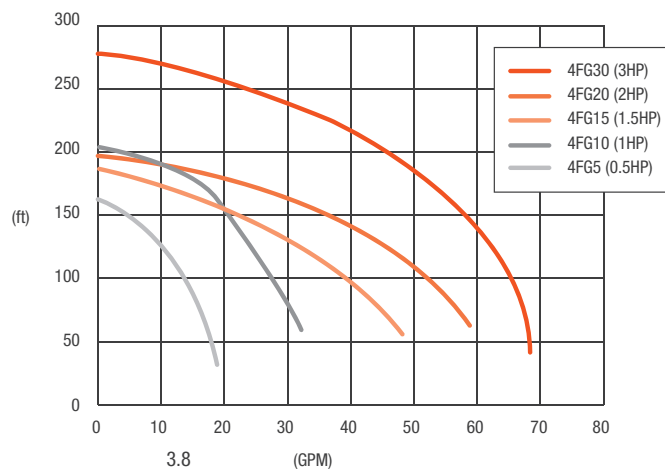

Dimensiones	Modelo	Etapas	GPM	HP	Voltaje	Amperes	Capacitor	Descarga
	4FG51-15	5	15	½	127V / 1F / 60Hz	6.6 A	30 µF	1-¼"
	4FG52-15				220V / 1F / 60Hz	3.8 A		
	4FG101-25	6	25	1	127V / 1F / 60Hz	11 A	40 µF	1-½"
	4FG102-25				220V / 1F / 60Hz	5.4 A	30 µF	
	4FG151-30		30	1 ½	127V / 1F / 60Hz	17.8 A	45 µF	2"
	4FG152-30				220V / 1F / 60Hz	8.2 A		
	4FG2021-40	7	40	2	220V / 1F / 60Hz	9.8 A	65 µF	
	4FG2023-40				220V / 3F / 60Hz	7.8 A	/	
	4FB3021-50	8	50	3	220V / 1F / 60Hz	16.4 A	80 µF	
	4FG3023-50				220V / 3F / 60Hz	10.3 A	/	



STA-RITE®
Pentair Water

Dominator

Bomba Sumergible para Cisterna



HECHO EN ITALIA



- *Fácil instalación. No necesita caja de control ni cebarse.*
- *Succión Inferior.*
- *No requiere camisa de enfriamiento.*
- *Bajo consumo de amperaje (25% menor al de una bomba de pozo).*
- *Incluye válvula check, descarga 1 1/4" NPT.*
- *Disponible en 115V o 230V monofásica.*
- *Robusto buje superior proporciona mayor resistencia al uso con arena.*
- *Operación silenciosa.*
- *Incluye 10 ft de cable.*
- *Puede utilizarse en sistemas de velocidad variable.*

IDEAL PARA HIDRONEUMÁTICO
(Rangos de 20-40 psi o 3


Sumergibles Agua Limpia

BOMBAS SUMERGIBLES PARA CISTERNA 



Dominator

Para Cisterna



La motobomba sumergible Dominator está diseñada para operar en cisternas, es una bomba muy versátil que entrega alta cargas. Ideal para sistemas hidroneumáticos residenciales y comercial ligero, sistemas de transferencias de agua, riegos residenciales, y puede ser una excelente opción para trabajar combinados con variadores de frecuencia y crear sistemas de presión constante.

Descarga 1 ¼"
Impulsores 6 etapas en Acetal
Difusores Policarbonato con inserto de cerámico
Carcasa Acero Inox. 304
Flecha Tipo hexagonal, Acero Inox. 303
Motor Monofásico, 2 hilos, 3450RPM, 60Hz.
 Con protección térmica integrada y capacitador permanente tipo seco con enfriamiento externo (a través del fluido).


Longitud de cable 3 m (10 ft)

	20MD120221	20MD05121/221	30MD10221
Capacidad	5-27 GPM	5-35 GPM	5-20 GPM
Carga	175-70ft	170-25ft	206-19ft
Succión/Descarga	Termoplástico reforzado con fibra de vidrio	Termoplástico reforzado con fibra de vidrio	Termoplástico reforzado con fibra de vidrio

Ventajas

- Fácil instalación. No necesita caja de control ni cebarse.
- Elimina la necesidad de usar camisas de enfriamiento.
- Válvula check integrada.
- El diseño de succión en la parte inferior, le permite aprovechar mejor el agua de la cisterna que una bomba de pozo, cuya succión es intermedia.
- El buje superior de la flecha le proporciona resistencia al uso con arena.
- Flecha robusta
- Bajo consumo de amperaje
- Operación silenciosa

Curva de Operación

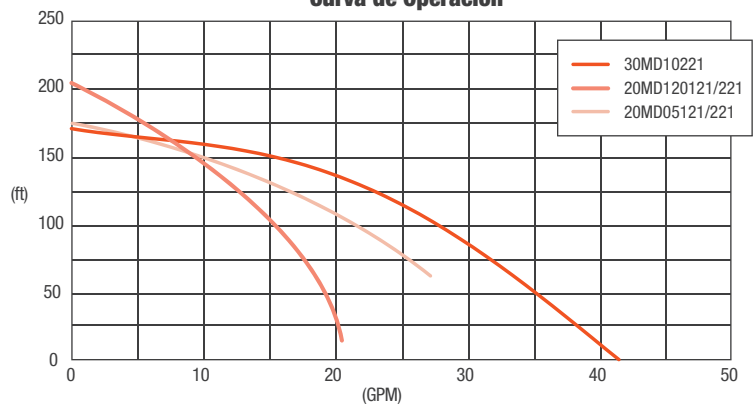

Dimensiones	Modelo	20MD05121/221	20MD120221	30MD10221
A		98 mm	98 mm	98 mm
B		529 mm	586 mm	586 mm

Selección	Modelo	HP	Fases/Hilos	Voltaje	Amp	Etapas	Descarga	Peso
	20MD05121	½	1F/2 hilos	115V	10.6 A	6	1 ¼"	7.7 kg
	20MD05221			220V	5.3 A			
	20MD120121	115V		8.5 A	9.6 kg			
	20MD120221	1		220V				4.5 A
	30MD10221	1			7 A			10 kg


Sumergibles Agua Limpia

BOMBAS SUMERGIBLES PARA POZO PROFUNDO



Serie K

Pozo Profundo 4"

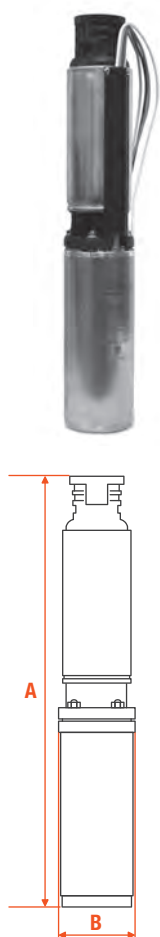

La motobomba sumergible para pozo profundo serie K para 4" de ademe es ideal para altas presiones y bajo gasto. Tiene las siguientes características:

- Ofrece una alta resistencia a la abrasión y a la corrosión por su exclusivo sistema de etapas de impulsores flotantes con una superficie de desgaste de acero inoxidable, que reduce significativamente los problemas de abrasión y bloqueo por arena
- Exclusivo diseño para protección contra el trabajo en seco
- Malla de succión integrada al acoplamiento
- Alta eficiencia
- Válvula check removible
- Acoplada a motor de 4" Pentek de 2 hilos
- No requiere caja de control


MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Descarga y succión	Termoplástico reforzado con fibra de vidrio
Flecha	Acero inoxidable serie 300 (hexagonal), de 3/8" de espesor
Camisa	Acero inoxidable AISI 304
Impulsores	Acetal
Difusores	Policarbonato
Tazones	Policarbonato, con un anillo de desgaste de acero inoxidable
Buje de descarga	Nylatron®
Guardacable	PVC, resistente al impacto y a la corrosión

MOTOR

Campana superior	Acero inoxidable AISI 304L
Camisa	Acero inoxidable AISI 304L
Flecha	Acero inoxidable endurecido 17-4
Sellos	Nitrilo
Longitud del cable	48"
Diafragma	EPDM
Aislamiento	Clase F

Curva de Operación de las bombas

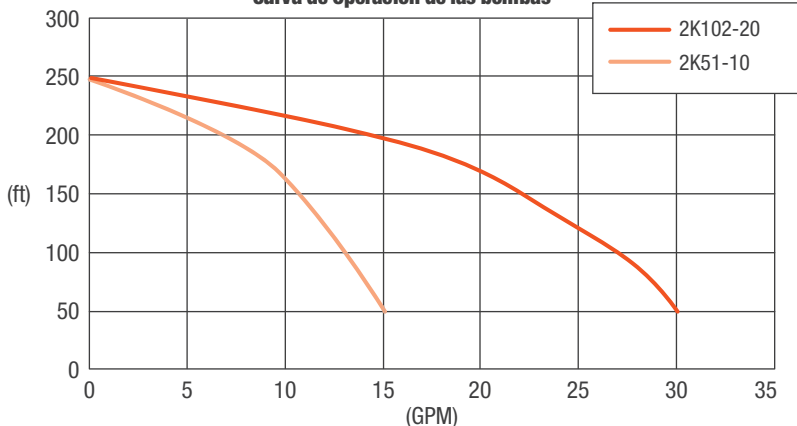


Dimensiones	Modelo	2K51-10	2K102-20
A		590 mm	690 mm
B		95 mm	95 mm

Selección	Modelo	Etapas	GPM	Motor Monofásico			Amperes	Descarga	Peso	Unidad Hidráulica
				HP	Volts	Hilos				
	2K51-10	7	10	½	115	2	7.4- 9.5	1¼"	10.8 kg	K5-10
	2K102-20		20	1	230		8.0- 9.1		13.6 kg	K10-20



Serie Vaquero

Pozo Profundo 4"



Dimensiones	Modelo	3NFL51-12	3NFL102-20
A		590.5 mm	698.5 mm
B		95 mm	95 mm

Las motobombas sumergibles para pozo profundo Rustler (Vaquero) para 4" de ademe son ideales para altas cargas y bajos gastos. Tienen las siguientes características:

- Descarga con más longitud de rosca, más larga y robusta, de ancho más grueso y con orejas de izaje laterales
- Excelente resistencia a la corrosión
- Diseño especial resistente a la arena
- Etapas de teflón reforzado con poliéster
- Impulsores flotantes de larga duración
- Acoplada a motor de 4" Pentek de 3 hilos monofásico
- 1 año de garantía

*Requiere caja de control


MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Descarga	Material compuesto
Flecha	Acero inoxidable
Camisa	Acero inoxidable AISI 304
Impulsor y difusor	Teflón ref. con poliéster
Bujes	Rubber
Guardacable	PVC resistente a la abrasión

MOTOR

Campana superior	Acero inoxidable AISI 304L
Camisa	Acero inoxidable AISI 304L
Flecha	Acero inoxidable endurecido 17-4
Sellos	Nitrilo
Longitud del cable	48"
Diafragma	EPDM
Aislamiento	Clase F

Curva de operación de las bombas

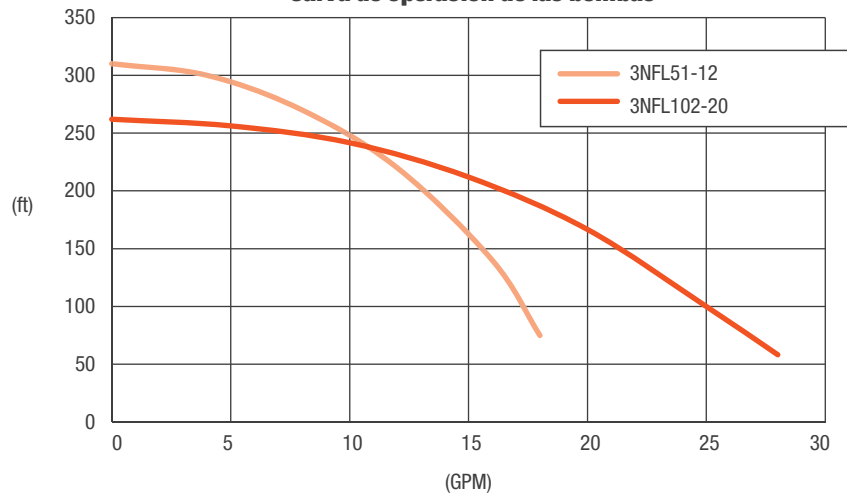

Selección	Modelo	Etapas	GPM	Motor Monofásico			Amperes	Descarga	Peso	Unidad Hidráulica	Caja de control requerida
				HP	Volts	Hilos					
	3NFL51-12	7	12	½	115	3	11.0 - 12.6	1¼"	11.32 kg	N512R	SMC5-1
	3NFL102-20	8	20	1	230	3	8.4 - 9.7	1¼"	13.67 kg	N1020R	SMC10-2



STA-RITE®
Pentair Water



STA-RITE® SISTEMAS DE AGUA RESIDENCIAL

BOMBAS Y CONTROLES

WWW.STA-RITE.COM

Sumergibles Agua Limpia

BOMBAS SUMERGIBLES PARA POZO PROFUNDO 



Serie L

Pozo Profundo 4"



Las bombas sumergibles de pozo profundo serie L, para 4" de ademe, se ofrecen en 2 versiones, con succión y descarga de acero inoxidable (H) o de material compuesto (J), tienen su aplicación en usos residenciales, industriales y comerciales, sólo para agua limpia sin sólidos en suspensión. Sus principales materiales y características son:

Característica	Serie J	Serie H	Serie HF
Succión y descarga	Termoplastico con fibra de vidrio	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Flecha y cople	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Camisa	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Impulsores	Acetal	Acetal	Policarbonato
Difusores	Policarbonato	Policarbonato	Noryl-Uretano
Guardacable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Capacidad	10, 15, 20 y 30 GPM	10, 15, 20, 30 y 50 GPM	75 y 90 GPM
Potencia	Hasta 2 HP	Hasta 10 HP	Hasta 10 HP
Garantía	1 año	1 año	1 año

	Modelo		Kit de impulsores		GPM	HP	Etapas	Descarga NPT	Altura (cm)
	Serie J	Serie H	Serie J	Serie H					
Selección	L10P4CJ	L10P4CH	P325-436R	P325-215R	10	½	6	1¼"	30.5
	L10P4DJ	L10P4DH	P325-450R	P325-216R	10	¾	8	1¼"	34.9
	L10P4EJ	L10P4EH	P325-453R	P325-217R	10	1	11	1¼"	39.4
	L10P4FJ	L10P4FH	P325-456R	P325-218R	10	1½	15	1¼"	48.3
	N/A	L10P4GH	N/A	P325-219R	10	2	19	1¼"	54.6
	N/A	L10P4HH	N/A	P325-447R	10	3	26	1¼"	69.9
	N/A	L10P4JH	N/A	P325-448R	10	5	43	1¼"	108.6
	L15P4CJ	L15P4CH	P325-503R	P325-221R	15	½	5	1¼"	32.4
	L15P4DJ	L15P4DH	P325-504R	P325-222R	15	¾	7	1¼"	36.8
	L15P4EJ	L15P4EH	P325-505R	P325-223R	15	1	9	1¼"	42.5
	L15P4FJ	L15P4FH	P325-506R	P325-224R	15	1½	12	1¼"	51.4
	N/A	L15P4GH	N/A	P325-225R	15	2	15	1¼"	59.7
	N/A	L15P4HH	N/A	P325-226R	15	3	22	1¼"	79.4
	L20P4DJ	L20P4DH	P325-509R	P325-227R	20	¾	5	1¼"	31.8
	L20P4EJ	L20P4EH	P325-437R	P325-228R	20	1	7	1¼"	37.5
	L20P4FJ	L20P4FH	P325-459R	P325-229R	20	1½	9	1¼"	42.5
	L20P4GJ	L20P4GH	P325-510R	P325-230R	20	2	12	1¼"	51.4
	N/A	L20P4HH	N/A	P325-231R	20	3	17	1¼"	65.4
	N/A	L20P4JH	N/A	P325-232R	20	5	28	1¼"	96.5
	N/A	L20P4KH	N/A	P325-320R	20	7½	40	1¼"	136.5
	N/A	L20P4LH	N/A	P325-342R	20	10	54	1¼"	180.3
	L30P4EJ	L30P4EH	P325-456R	P325-265R	30	1	5	(J) 1¼" (H) 2"	35.6
	L30P4FJ	L30P4FH	P325-517R	P325-266R	30	1½	6	(J) 1¼" (H) 2"	38.7
	L30P4GJ	L30P4GH	P325-446R	P325-267R	30	2	8	(J) 1¼" (H) 2"	46.4
	N/A	L30P4HH	N/A	P325-268R	30	3	12	(J) 1¼" (H) 2"	61
	N/A	L30P4JH	N/A	P325-269R	30	5	20	(J) 1¼" (H) 2"	90.8
	N/A	L30P4KH	N/A	P325-324R	30	7½	28	(J) 1¼" (H) 2"	127
	N/A	L30P4LH	N/A	P325-343R	30	10	38	(J) 1¼" (H) 2"	166.4

Sumergibles Agua Limpia

 BOMBAS SUMERGIBLES PARA POZO PROFUNDO





Serie L

Pozo Profundo 4"

Continuación

	Modelo		Kit de impulsores		GPM	HP	Etapas	Descarga NPT	Altura (cm)
	Serie J	Serie H	Serie J	Serie H					
Selección	N/A	L50P4FH	N/A	P325-304R	30	1½	4	2"	38.7
	N/A	L50P4GH	N/A	P325-305R	50	2	6	2"	48.9
	N/A	L50P4HH	N/A	P325-249R	50	3	8	2"	59.1
	N/A	L50P4JH	N/A	P325-306R	50	5	13	2"	85.1
	N/A	L50P4KH	N/A	P325-251R	50	7½	20	2"	120.7
	N/A	L50P4LH	N/A	P325-307R	50	10	25	2"	146.7
	N/A	L75HF20	N/A	N/A	75	2	5	2"	53.0
	N/A	L75HF30	N/A	N/A	75	3	7	2"	67.0
	N/A	L75HF50	N/A	N/A	75	5	11	2"	95.0
	N/A	L75HF75	N/A	N/A	75	7½	5	2"	130
	N/A	L90HF20	N/A	N/A	90	2	5	2"	53.3
	N/A	L90HF30	N/A	N/A	90	3	7	2"	67.6
	N/A	L90HF50	N/A	N/A	90	5	12	2"	105.4
	N/A	L90HF75	N/A	N/A	90	7½	19	2"	156.2
	N/A	L90HF100	N/A	N/A	90	10	23	2"	183.8

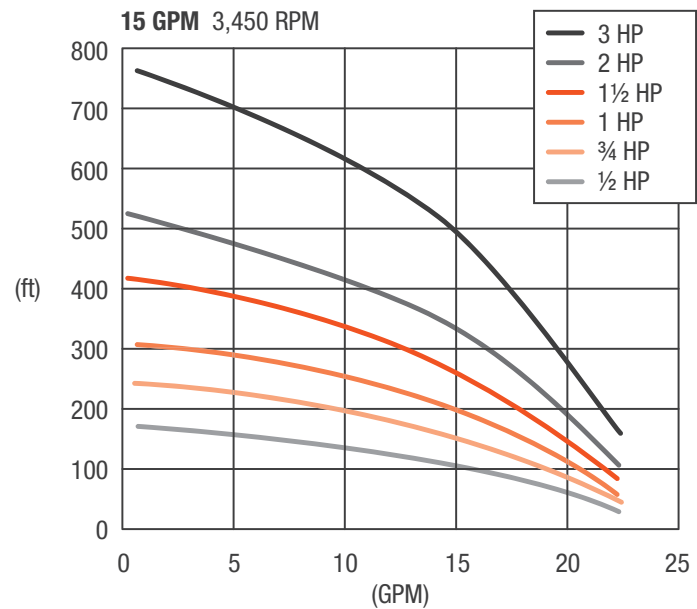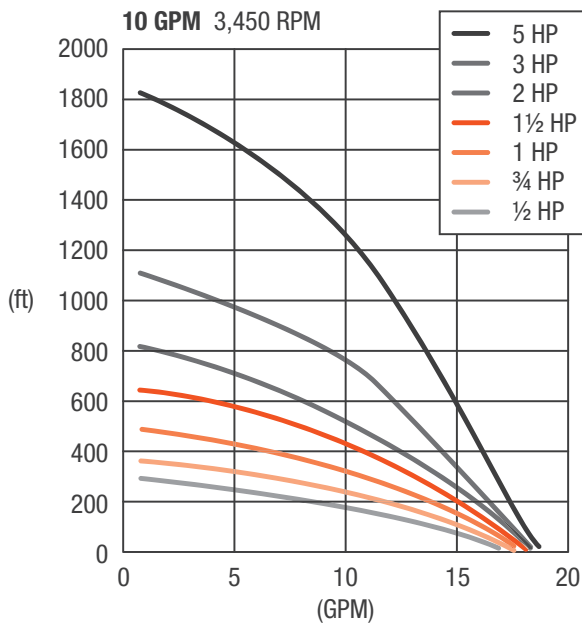

Sumergibles Agua Limpia




BOMBAS SUMERGIBLES PARA POZO PROFUNDO



Serie L

Pozo Profundo 4"

Continuación

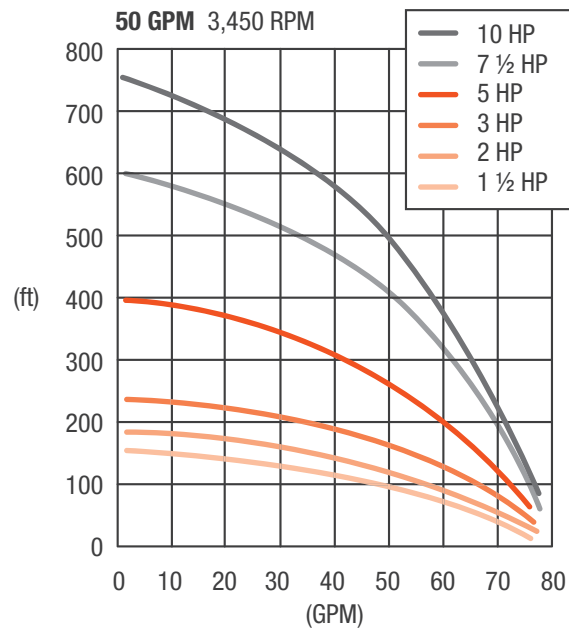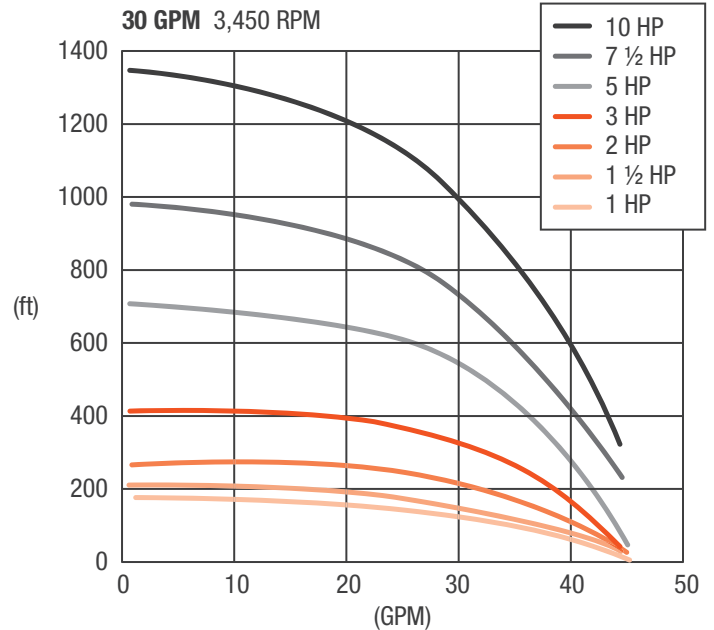
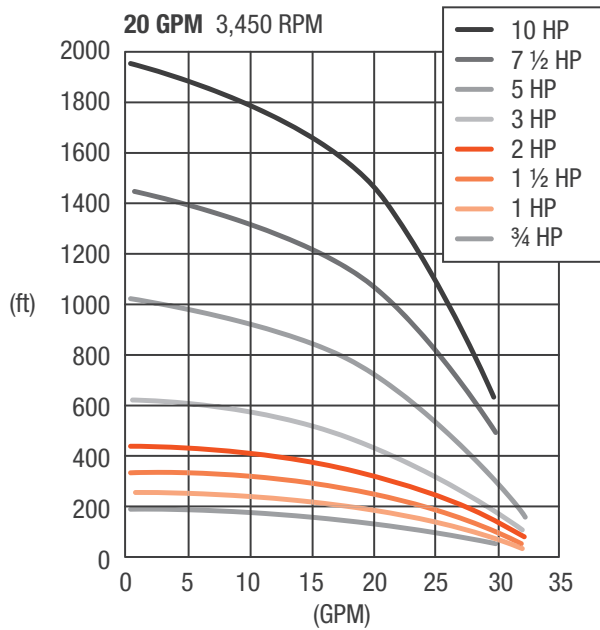




Serie L

Pozo Profundo 4"

Continuación

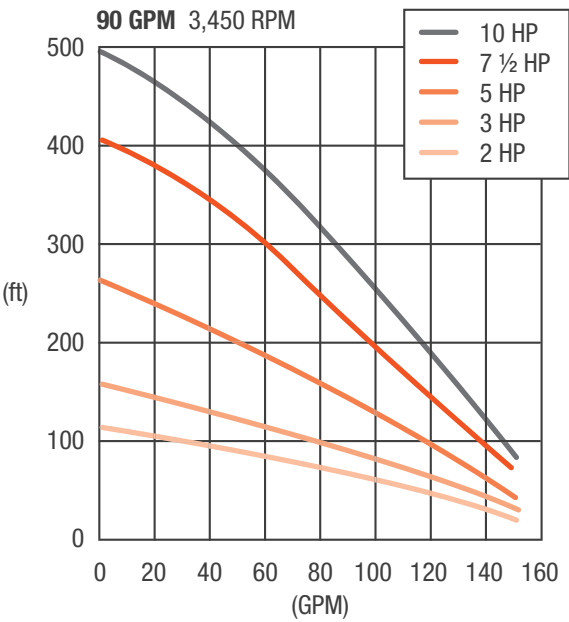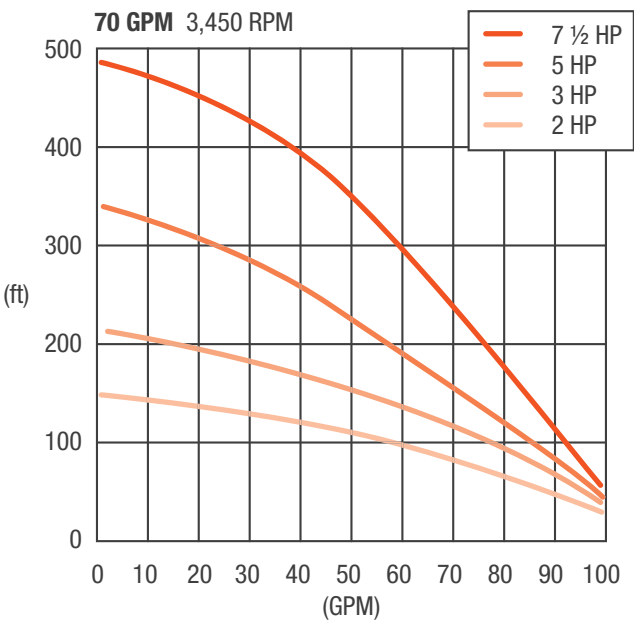



Serie AQS

Pozo Profundo 4"




Las bombas sumergibles Shakti para pozo profundo están fabricadas en acero inoxidable 304, para ademes de 4", diseñadas con una amplia gama de modelos y tamaños, diseñados para entregar caudales que van desde los 10 GPM hasta los 80 GPM y cargas de hasta 1,100 ft. Construidas para aplicaciones residenciales, comerciales, industriales, y agrícolas donde el agua es limpia y sin sólidos en suspensión.

- Construcción totalmente en acero inoxidable, lo que le proporciona excelente resistencia a la corrosión
- Amplio rango de operación. Gasto hasta 80 GPM y cargas hasta 1,100 ft
- Excelente eficiencia
- Alta durabilidad
- Operación suave y silenciosa
- Válvula check interna
- Flecha robusta

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Descarga y succión	Acero Inoxidable AISI 304
Flecha	Acero inoxidable AISI 304
Impulsor y difusor	Acero Inoxidable AISI 304
Bujes y sellos de tazón	NBR
Guardacable y tirantes	Acero Inoxidable AISI 304
Válvula check	Acero Inoxidable AISI 304

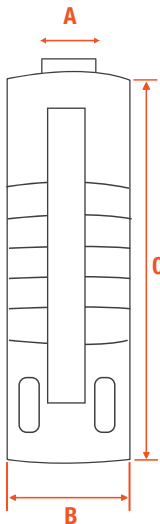

10 GPM

	Modelo	Modelo Shakti	HP	Díam. Motor	Descarga	Etapas	Dimensiones		
							A	B	C
Selección	AQS5-10	QF2-9	½	4"	1 ¼" NPT	9	31.75 mm	100 mm	342.91 mm
	AQS10-10	QF2-15	1	4"	1 ¼" NPT	15	31.75 mm	100 mm	469.91 mm
	AQS15-10	QF2-21	1 ½	4"	1 ¼" NPT	21	31.75 mm	100 mm	596.92 mm
	AQS20-10	QF2-27	2	4"	1 ¼" NPT	27	31.75 mm	100 mm	721.38 mm
	AQS30-10	QF2-34	3	4"	1 ¼" NPT	34	31.75 mm	100 mm	866.17 mm

16 GPM

	Modelo	Modelo Shakti	HP	Díam. Motor	Descarga	Etapas	Dimensiones		
							A	B	C
Selección	AQS5-18	QF5-5	½	4"	1 ¼" NPT	5	31.75 mm	100 mm	259.1 mm
	AQS7-18	QF5-8	¾	4"	1 ¼" NPT	8	31.75 mm	100 mm	322.6 mm
	AQS10-18	QF5-10	1	4"	1 ¼" NPT	10	31.75 mm	100 mm	365.7 mm
	AQS15-18	QF5-14	1 ½	4"	1 ¼" NPT	14	31.75 mm	100 mm	449.6 mm
	AQS20-18	QF5-18	2	4"	1 ¼" NPT	18	31.75 mm	100 mm	530.9 mm
	AQS30-18	QF5-24	3	4"	1 ¼" NPT	24	31.75 mm	100 mm	657.9 mm

Sumergibles Agua Limpia

BOMBAS SUMERGIBLES PARA POZO PROFUNDO



Serie AQS

Pozo Profundo 4"

Continuación

25 GPM

Selección	Modelo	Modelo Shakti	HP	Díam. Motor	Descarga	Etapas	Dimensiones		
							A	B	C
	AQS5-25	QF6-3	½	4"	1-½" NPT	3	38.1 mm	100 mm	218.4
	AQS10-25	QF6-7	1	4"	1-½" NPT	7	38.1 mm	100 mm	302.27
	AQS15-25	QF6-9	1 ½	4"	1-½" NPT	9	38.1 mm	100 mm	342.91
	AQS20-25	QF6-11	2	4"	1-½" NPT	11	38.1 mm	100 mm	386.09
	AQS30-25	QF6-15	3	4"	1-½" NPT	15	38.1 mm	100 mm	469.91
	AQS50-25	QF6-26	5	4"	1-½" NPT	26	38.1 mm	100 mm	701.06
	AQS75-25	QF6-39	7 ½	6"	1 ½" M-NPT*	39	38.1 mm	117 mm	1,082.08

*Conexión Macho NPT 1 ½"

40 GPM

Selección	Modelo	Modelo Shakti	HP	Díam. Motor	Descarga	Etapas	Dimensiones		
							A	B	C
	AQS15-40	QF12-5	1 ½	4"	2" NPT	5	50.8 mm	100 mm	408.95 mm
	AQS20-40	QF12-7	2	4"	2" NPT	7	50.8 mm	100 mm	492.77 mm
	AQS30-40	QF12-9	3	4"	2" NPT	9	50.8 mm	100 mm	576.6 mm
	AQS50-40	QF12-15	5	4"	2" NPT	15	50.8 mm	100 mm	828.07 mm
	AQS75-40	QF12-25	7 ½	4"	2" NPT	25	50.8 mm	100 mm	1,310.69 mm

75 GPM

Selección	Modelo	Modelo Shakti	HP	Díam. Motor	Descarga	Etapas	Dimensiones		
							A	B	C
	AQS20-75	QF25-3	2	4"	2" NPT	3	50.8 mm	100 mm	444.51 mm
	AQS30-75	QF25-5	3	4"	2" NPT	5	50.8 mm	100 mm	510.56 mm
	AQS50-75	QF25-8	5	4"	2" NPT	8	50.8 mm	100 mm	640.1 mm
	AQS75-75	QF25-12	7 ½	4"	2" NPT	12	50.8 mm	100 mm	769.65 mm

Sumergibles Agua Limpia




BOMBAS SUMERGIBLES PARA POZO PROFUNDO 

SHAKTI
PUMPING LIFE

Serie AQS

Pozo Profundo 4"

Continuación

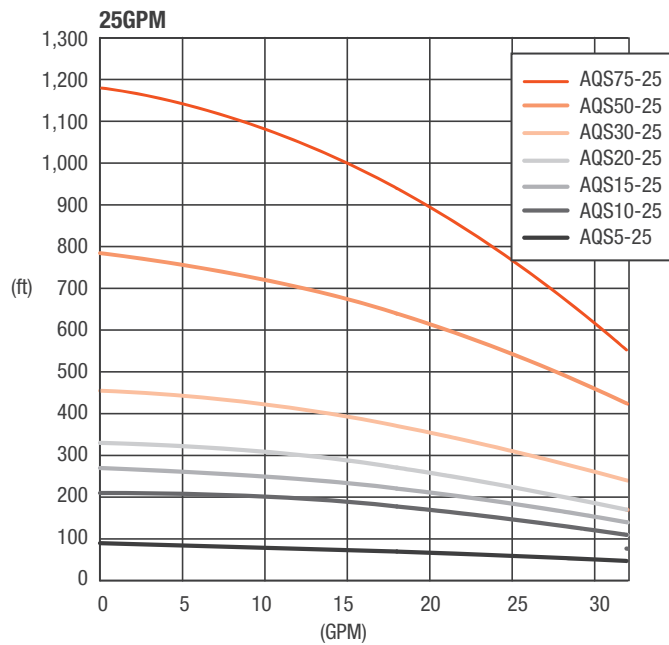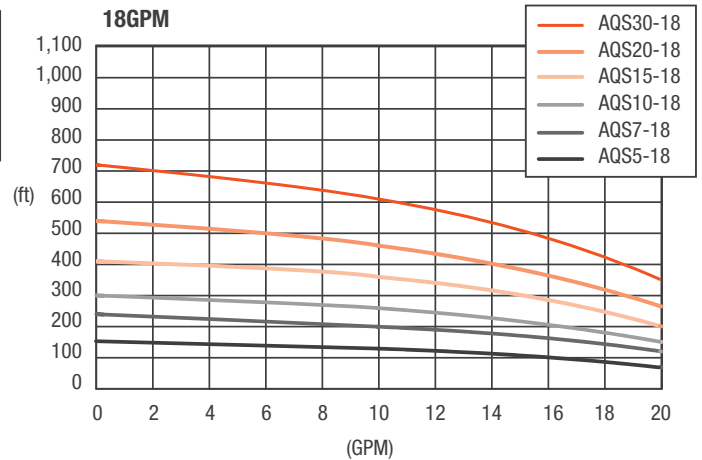
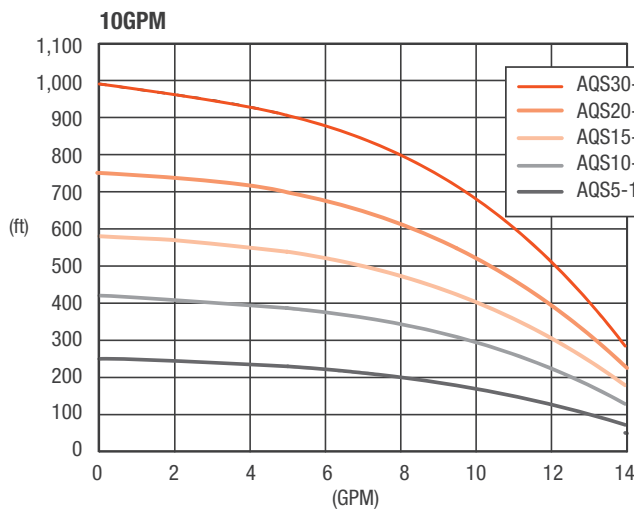




Serie AQS

Pozo Profundo 4"

Continuación

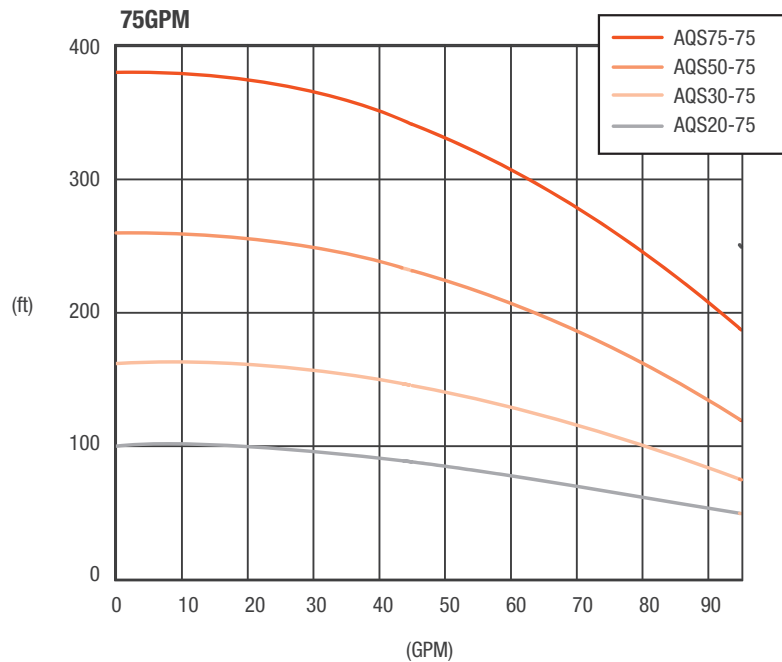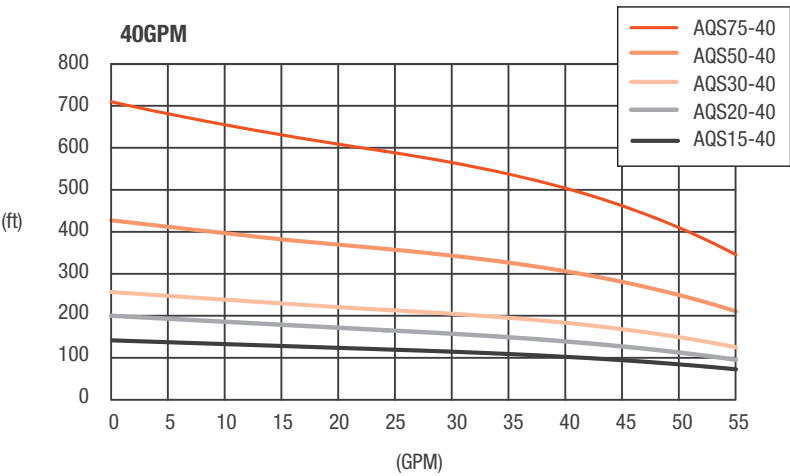

Sumergibles Agua Limpia

BOMBAS SUMERGIBLES PARA POZO PROFUNDO 

SHAKTI
PUMPING LIFE

Serie 6S

Pozo Profundo 6"



Las Bombas Sumergibles Shakti para pozo profundo están fabricadas en acero inoxidable 304, para ademes de 6", diseñadas con una amplia gama de modelos y tamaños, contruidos para entregar caudales que van desde los 75 GPM hasta los 300 GPM y cargas de hasta 1,000 pies. Ideales para aplicaciones residenciales, comerciales, industriales, y agrícolas.

Descarga y Succión	Acero inoxidable AISI 304
Flecha y Cople	Acero inoxidable AISI 304
Impulsores y difusores	Acero inoxidable AISI 304
Espaciador	Acero inoxidable AISI 304
Tazones	Acero inoxidable AISI 304
Válvula check	Acero inoxidable AISI 304
Guardacable	Acero inoxidable AISI 304
Capacidad	Hasta 280 GPM
Potencia	Hasta 50 HP
Garantía	1 año

85 GPM

Selección	Modelo	Modelo Shakti	HP	Diam. Motor	Descarga	Etapas	Dimensiones		
							A	B	C
	6S5-75	QF30-3	5	4"	3" NPT	3	76.2 mm	132 mm	373.39 mm
	6S7-75	QF30-6	7 ½	4"	3" NPT	6	76.2 mm	132 mm	617.24 mm
	6S10-75	QF30-9	10	6"	3" NPT	9	76.2 mm	132 mm	797.59 mm
	6S15-75	QF30-13	15	6"	3" NPT	13	76.2 mm	142.24 mm	1,056.68 mm
	6S20-75	QF30-18	20	6"	3" NPT	18	76.2 mm	142.24 mm	1,417.37 mm



150 GPM

Selección	Modelo	Modelo Shakti	HP	Diam. Motor	Descarga	Etapas	Dimensiones		
							A	B	C
	6S5-130	QF50-2	5	4"	3" NPT	2	76.2 mm	132 mm	444.57 mm
	6S7-130	QF50-4	7 ½	4"	3" NPT	4	76.2 mm	132 mm	637.56 mm
	6S10-130	QF50-5	10	6"	3" NPT	5	76.2 mm	132 mm	734.08 mm
	6S15-130	QF50-8	15	6"	3" NPT	8	76.2 mm	142.24 mm	1,036.36 mm
	6S20-130	QF50-11	20	6"	3" NPT	11	76.2 mm	142.24 mm	1,325.93 mm
	6S25-130	QF50-14	25	6"	3" NPT	14	76.2 mm	142.24 mm	1,612.96 mm
	6S30-130	QF50-17	30	6"	3" NPT	17	76.2 mm	142.24 mm	1,900 mm

Sumergibles Agua Limpia



BOMBAS SUMERGIBLES PARA POZO PROFUNDO

SHAKTI
PUMPING LIFE

Serie 6S

Pozo Profundo 6"

Continuación

230GPM

Selección	Modelo	Modelo Shakti	HP	Díam. Motor	Descarga	Etapas	Dimensiones		
							A	B	C
	6S7-200	QF75-2	7 ½	4"	4" NPT	2	76.2 mm	114.78 mm	480.07 mm
	6S10-200	QF75-3	10	6"	4" NPT	3	76.2 mm	114.78 mm	607.08 mm
	6S15-200	QF75-4	15	6"	4" NPT	4	76.2 mm	114.78 mm	721.38 mm
	6S20-200	QF75-6	20	6"	4" NPT	6	76.2 mm	114.78 mm	947.45 mm
	6S25-200	QF75-8	25	6"	4" NPT	8	76.2 mm	114.78 mm	1173.52 mm
	6S30-200	QF75-9	30	6"	4" NPT	9	76.2 mm	114.78 mm	1285.29 mm

300GPM

Selección	Modelo	Modelo Shakti	HP	Díam. Motor	Descarga	Etapas	Dimensiones		
							A	B	C
	6S7-265	QF100-2	7 ½	4"	4" NPT	2	76.2 mm	114.78 mm	495.31 mm
	6S10-265	QF100-3A	10	6"	4" NPT	3	76.2 mm	114.78 mm	607.08 mm
	6S15-265	QF100-4	15	6"	4" NPT	4	76.2 mm	114.78 mm	721.38 mm
	6S20-265	QF100-5	20	6"	4" NPT	5	76.2 mm	114.78 mm	833.15 mm
	6S25-265	QF100-6	25	6"	4" NPT	6	76.2 mm	114.78 mm	947.45 mm
	6S30-265	QF100-7	30	6"	4" NPT	7	101.6 mm	114.78 mm	1,059.22 mm

Sumergibles Agua Limpia



BOMBAS SUMERGIBLES PARA POZO PROFUNDO 

SHAKTI
PUMPING LIFE

Serie 6S

Pozo Profundo 6"

Continuación

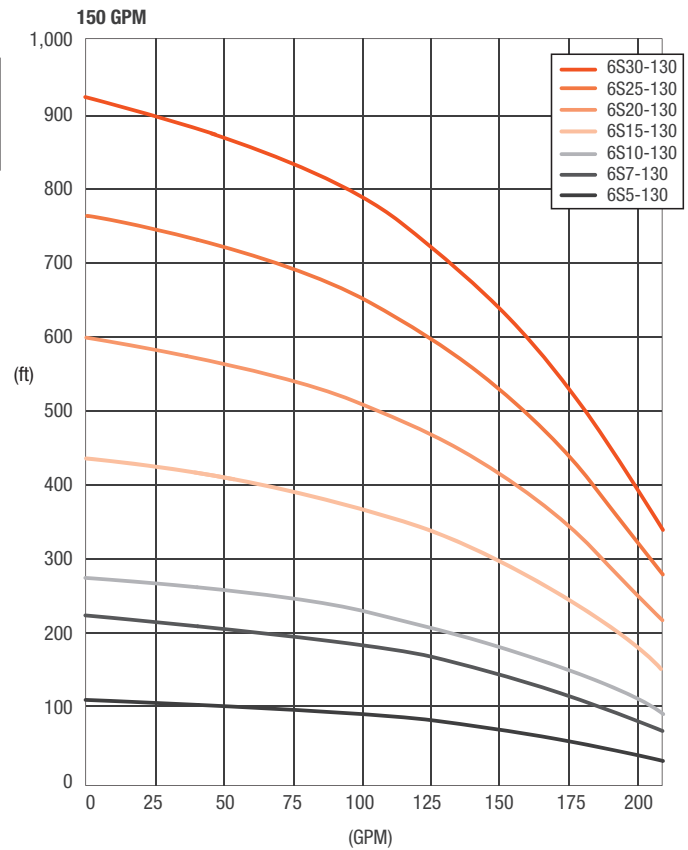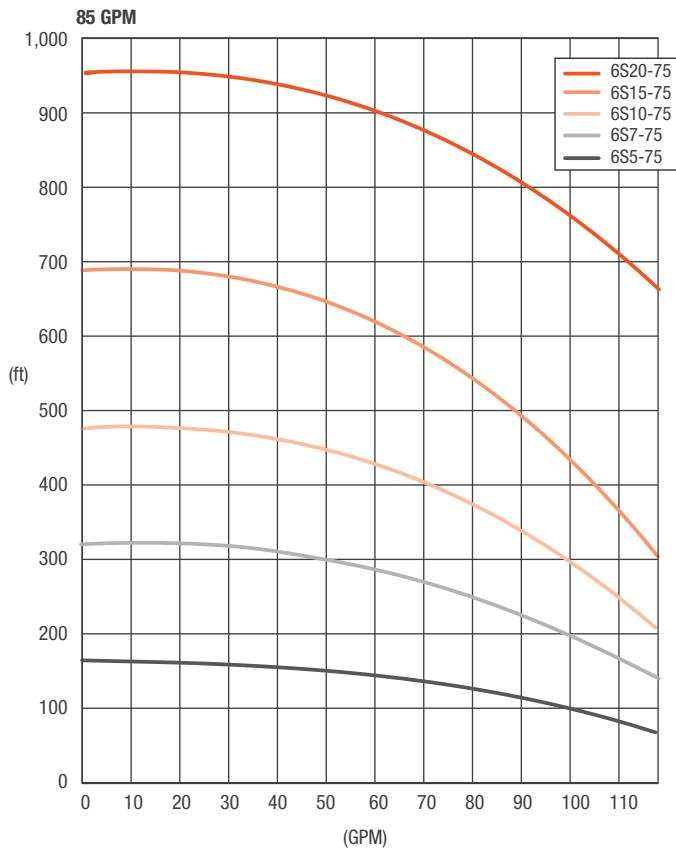



Serie 6S

Pozo Profundo 6"

Continuación

