

SERIE BABY

BABY8, BABY18, BABY30 Y BABY55

BOMBAS SUMERGIBLES PARA FUENTES DECORATIVAS

FICHA TÉCNICA



SERIE BABY

BABY8, BABY18, BABY30 Y BABY55

ESPECIFICACIONES

Las bombas BABY están diseñadas para funcionar con un consumo mínimo de energía, lo que resulta en bajos costos operativos, gracias a su tamaño compacto son ideales para aplicaciones como: fuentes, figuras de ornato o cualquier aplicación con espacios limitados.

APLICACIONES

- En el hogar
- Oficina
- Casa de campo
- Hoteles
- Restaurantes
- Centros comerciales

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN


- Cuerpo de la bomba tecno polímero ABS
- Impulsor
 - BABY8 y BABY18 en Nylon®
 - BABY30 y BABY55 en Poliformaldehido (POM)
- Eje de la bomba fabricado en cerámica.
- Boquillas:
 - BABY8 en polipropileno (PP) + tecnopolímero ABS
 - BABY18, BABY30 y BABY55 en tecnopolímero ABS
- Tubo telescópico en tecnopolímero ABS

MOTOR


- Asíncrono, dos polos
- Protección IP 68
- Aislamiento clase E
- Trabajo continuo

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN


Temperatura del líquido (°C): Mín.: 4 - Máx.: 35

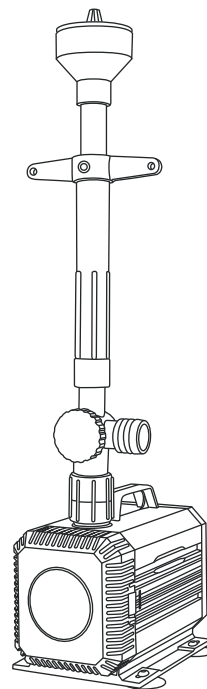

BABY 8

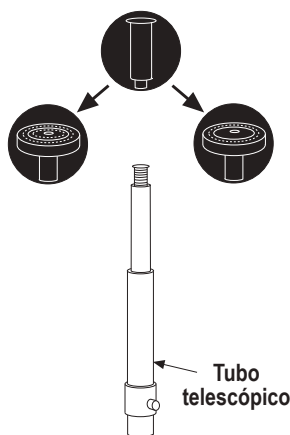

BABY 18, 30 y 55

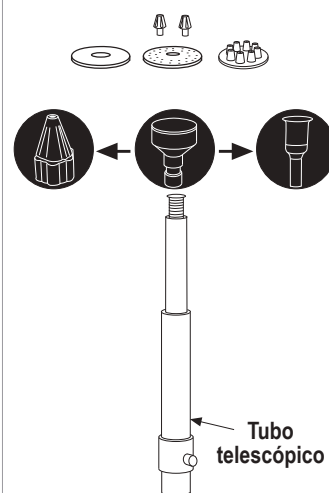



CURVAS DE OPERACIÓN

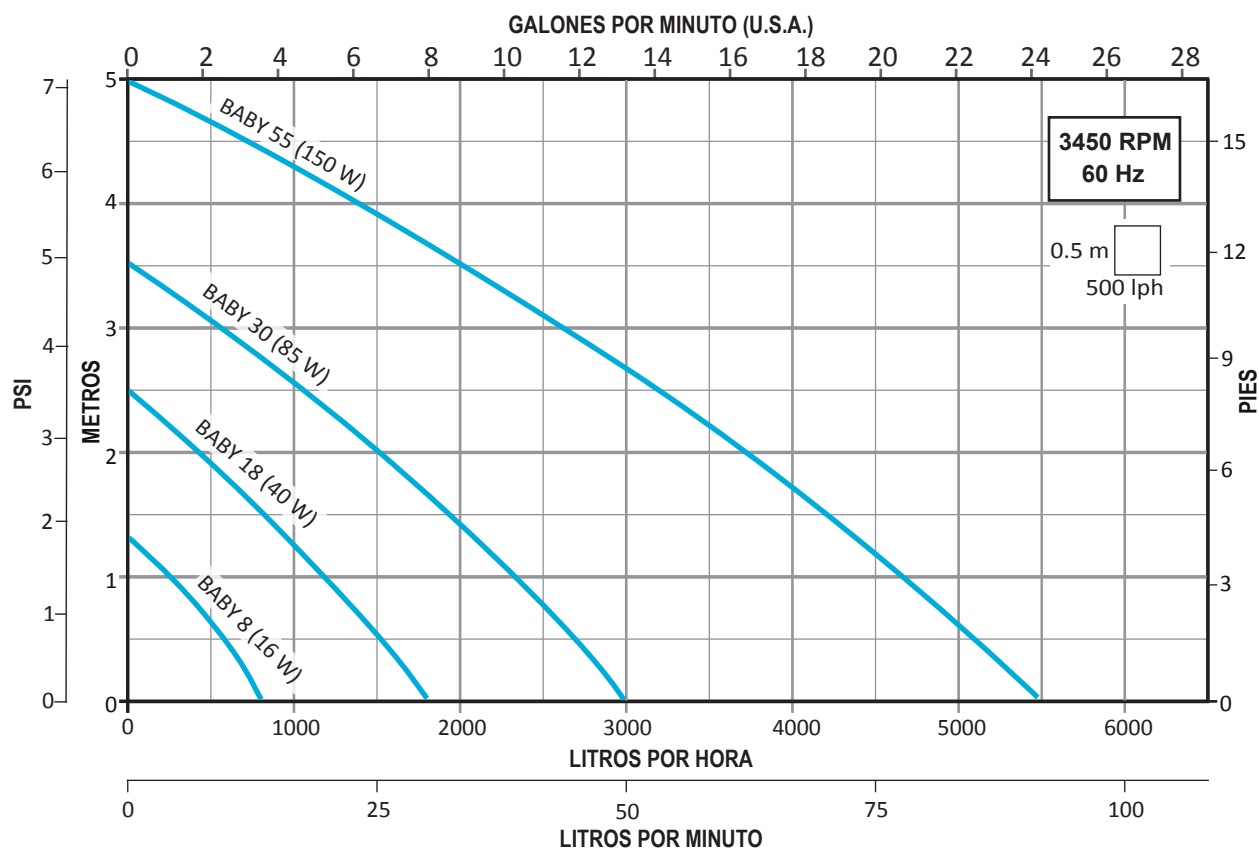



TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	WATTS	FASES X VOLTS	CARGA MÁXIMA (m)	GASTO MÁXIMO (lph)
BABY8	16	1 x 127	1.3	800
BABY18	40		2.5	1,800
BABY30	85		3.5	3,000
BABY55	150		5	5,500

DIMENSIONES Y PESOS


Dimensiones en mm

CÓDIGO	BOMBA			TUBO TELESCÓPICO		PESO (kg)
	A	B	C	L	E	
BABY8	105	75	75	170	265	1.4
BABY18	145	105	105	290	420	2.3
BABY30	155	120	105	290	420	2.7
BABY55	180	130	110	290	420	3.9

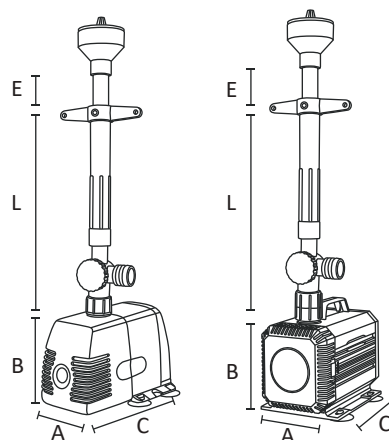




Serie **Baby**

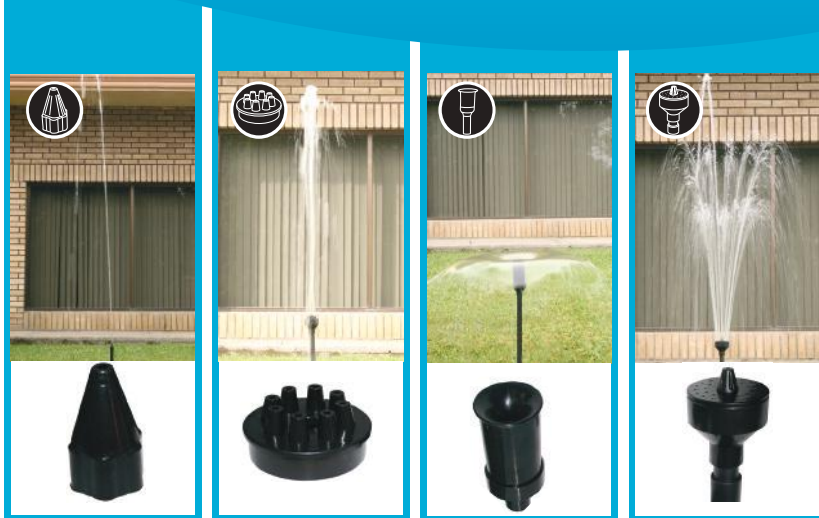

BABY 8

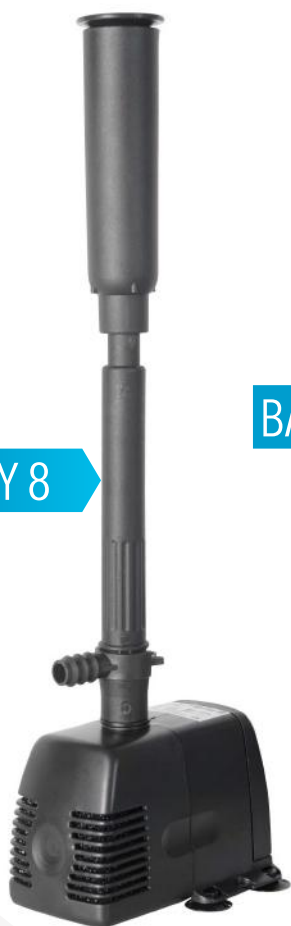

BABY 18



BABY 30



BABY 55



BOMBAS SUMERGIBLES
PARA FUENTES DECORATIVAS

