

FICHA TÉCNICA PIS

Panel Solar


Panel Solar para calentamiento de Piscinas.

El panel solar está fabricado en polipropileno con aditivos no tóxicos, es resistente a los rayos UV de gran resistencia a congelación y altos impactos, prolongando su vida útil.

Código	Descripción
114887	Panel Solar Vertex 1 x 3 Mts
114890	Adaptador CPVC para Panel Solar Vertex, 1.5"
114891	Tapon Plano para Panel Solar Vertex, 1.5"
114892	Empaque para Panel Solar Vertex, 1.5" (10 Pzas)

DIMENSIONES:

Largo	Ancho	Área Total
3.10 m	1.0 m	3.10 m ²

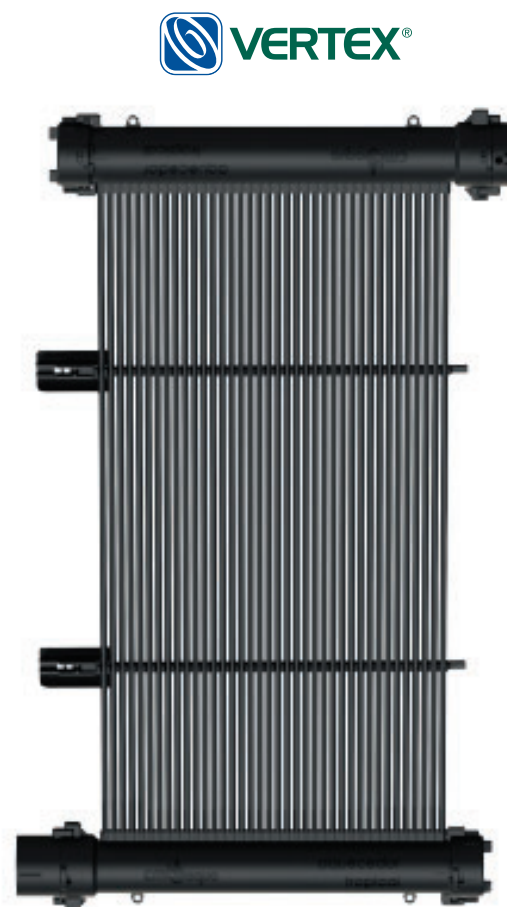

Información general del producto


Fluido de trabajo: Agua

Presión de trabajo: 14.21 psi

Peso (vacío): 6.1 kg

Peso (lleno): 14.2 kg

Material: Polipropileno

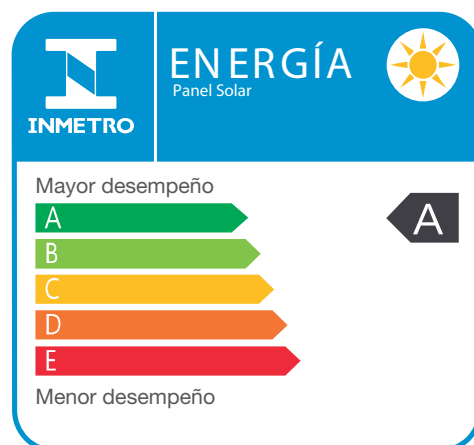

PISCINAS




FICHA TÉCNICA PIS

Panel Solar



Proceso de fijación - tubo de transferencia x tubo de alimentación

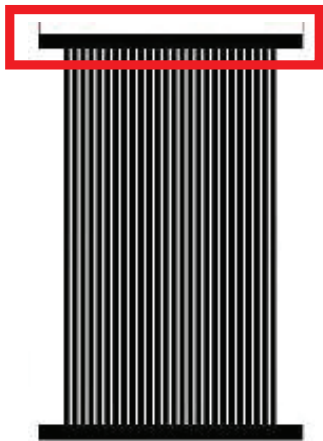

El proceso de fijación entre la tubería de alimentación y la tubería de transferencia se realiza a través de la inyección del Polipropileno de forma continua, sobre las superficies ya colocadas de ambas tuberías, proceso llamado internamente de sobremoldeado este proceso unifica las piezas haciendo que se convierten en un único producto

Diferentes Conexiones de Panel

Conectando panel con panel:

El lado macho va con los empaques externos.
El lado hembra va con un empaque interno.

Conectando adaptador con panel:

El lado macho del elemento va con 2 empaques externos. El lado hembra del elemento va con 1 empaque interno.

Conectando panel con tapón:

El lado macho del elemento va con 2 empaques externos. El tapón no posee empaque interno.

PISCINAS

